


# Inbetriebnahme von TWINTEC-Industrieböden


Richtlinien zur Inbetriebnahme von neu erstellten TWINTEC-Betonindustrieböden

Bei einer mittleren Umgebungstemperatur von  $> 15^{\circ}\text{C}$ . während den ersten 28 Tagen nach dem Betonieren, gelten folgende Richtlinien zur Belastung des Industriebodens:

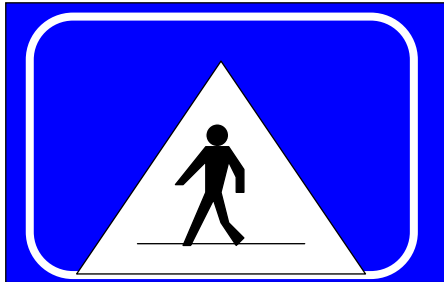


## Nach 2 Tagen :

- begehbar zu Fuss
- kein befahren der Bodenplatte

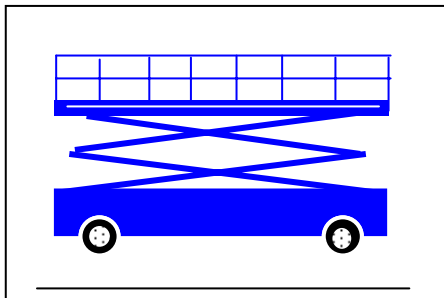


## Nach 7 Tagen :

- leichte Hebebühnen mit Luftbereifung
- Montage von Regalen,
- aufgepasst auf fallende Objekte auf die Bodenoberfläche

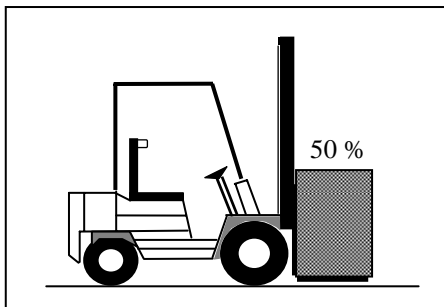


## Nach 14 Tagen :

- Hubstaplerverkehr mit Luftreifen und 50% Belastung

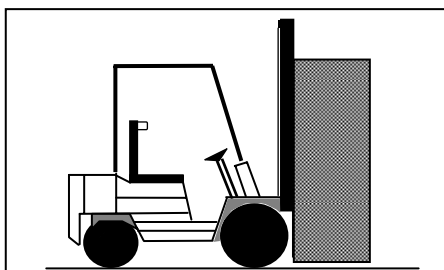

## Nach 21 Tagen :

- Hubstaplerverkehr mit voller Belastung (100%)

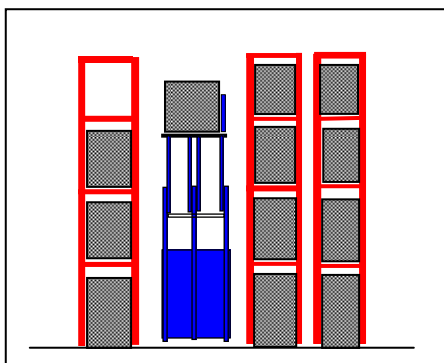

## Nach 28 Tagen :

- Voll statisch und dynamisch belastbar